

## Průhledné nalepovací proužky Command™

### Všeobecný popis




Průhledné nalepovací proužky Command jsou páskové proužky vysokou účinností, citlivé na tlak, navrženy průhlednou roztahovatelnou zadní částí, která umožňuje čisté odstranění ze všech povrchů bez poškození, přičemž velmi dobře drží na mnoha různých typech povrchů. Nalepovací proužky se dají rychle instalovat, aniž by tomu byly zapotřebí další pomůcky.

Produktová řada Command zahrnuje háčky, věšáky, sponky organizéry, které jsou navrženy tak, aby spolu adhezivními páskami Command plnily dekorační organizační potřeby doma nebo kanceláři.

<b>Specifikace pásky</b>	Typ filmu	Polyetylén
	Typ lepidla	Pryž
	Průměrná tloušťka (bez krycí vrstvy)	0,035 cm
	Barva	Průhledná, transparentní
	Uvolňovací páska	0,007 cm, bílý papír s modrým potiskem

<b>Typické fyzikální vlastnosti a charakteristika účinnosti</b>	<b>Poznámka:</b> Níže uvedené technické informace a údaje by měly být považovány pouze za reprezentativní nebo typické a neměly by se používat pro účely specifikace.	
	<b>Přilnavost (ASTM D-3330)</b>	2,7 kg/na šířku (58 N/100mm)
	<b>Statická pevnost ve smyku (ASTM D-3654)</b>	1000 g při 22 °C
	<b>Teplotní odolnost</b>	10 °C až 40 °C
	<b>Odolnost vůči ultrafialovému záření</b>	Nedoporučuje se přímé vystavení ultrafialovému záření
	<b>Trvanlivost</b>	24 měsíců od data výroby při skladování v originálních kartonech při teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 50 %

Dostupné velikosti	Šířka a délka pásky	Délka háčku	Šířka a délka lepicí vrstvy (strana u zdi)	Šířka a délka lepicí vrstvy (strana u objektu)
Mini	1,27 cm x 2,99 cm	1,4 cm	1,27 cm x 1,55 cm	1,27 cm x 1,55 cm
Malá	1,58 cm x 4,6 cm	1,9 cm	1,58 cm x 2,69 cm	1,58 cm x 2,17 cm
Střední	1,58 cm x 6,98 cm	1,9 cm	1,58 cm x 5,08 cm	1,58 cm x 4,56 cm
Velká	1,90 cm x 9,27 cm	1,9 cm	1,90 cm x 7,36 cm	1,90 cm x 6,85 cm

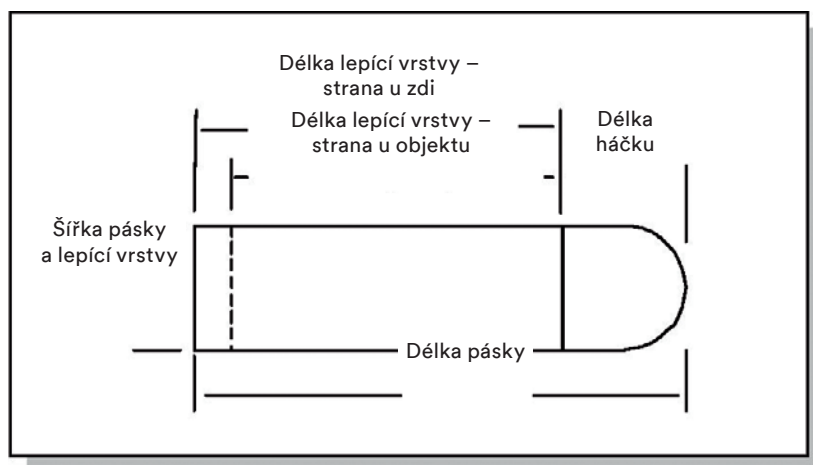

Vlastnost	Výhoda	Výhoda navíc
Adhezivní pásky citlivé na tlak	Vysoká přilnavost Široká přilnavost	Skvěle drží Přilne k velkému množství různých povrchů
Technologie napnutí a uvolnění	Rychle a snadno se instalují Snadné odstranění	Nejsou zapotřebí nástroje Čisté odstranění z většiny povrchů bez poškození
Zadní film	průhledný tenký	Transparentní a nenápadný vzhled na většině povrchů Ideální pro montování u nízkých profilů
Háčky a věšáky	Průhledné tvarované plastové, užitek a dekorativní styl	Určeno k držení předmětů ve váhovém rozmezí 220 g do 3,4 kg
Sponky	Tvarované plastové s uzávěrem	Bezpečně drží předměty s průměrem do 1,27 cm
Dózy	Tvarované plastové navržené tak, aby byly elegantní a přitom odolné	Umožňuje ukládání tak, aby nebylo nápadné, bezpečně drží předměty o váze až 1,8 kg

## Montáž:

1. Nejlepší pro HLADKÉ POVRCHY. OČISTĚTE povrch pomocí technického alkoholu, jemně otřete a nechte uschnout. Nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost. ODDĚLTE proužky.
2. Odstraňte ČERNOU pásku ze strany, která bude u zdi a umístěte pásku do požadovaného místa. Na 30 sekund PEVNĚ PŘITISKNĚTE po celé délce pásky.
3. Odstraňte MODROU krycí vrstvu a na pásku přiložte háček. Ujistěte se, že k háčku je dobrý přístup pro případné budoucí odstranění.
4. Po dobu 30 sekund PEVNĚ PŘIDRŽTE po celé délce háčku. Než na háček něco zavěsíte, počkejte hodinu.

## **Odstranění (dbejte pokynů na obalu):**

1. NIKDY pásku nepřitahujte k sobě.
2. Držte pásku jemně tak, abyste zabránili přichycení prstů k háčku. NETLAČTE sponku proti zdi.
3. TÁHNĚTE DOLŮ PODÉL ZDI MINIMÁLNĚ 15 cm, dokud se páska neoddelí od zdi.

**DŮLEŽITÉ:** V případě, že pokyny nejsou pečlivě dodržovány, může dojít k poškození!  
UCHOVEJTE POKYNY pro případ potřeby odstranění bez poškození nebo navštivte [command.com](http://command.com)

## **Poznámky:**

- Určeno pouze pro použití s háčky, sponkami a dózami značky Command
- Nepoužívejte u tapet
- Nemusí se přilepit k vinylovým povrchům
- NEPOUŽÍVEJTE u starožitností, dědictví nebo jiných cenných nebo nenahraditelných předmětů
- NEVĚŠTE předměty nad postel
- Na jeden předmět, který chcete zavěsit, používejte pouze jeden háček
- Aplikujte na povrchy o teplotě nad 10 °C
- Při teplotě nad 40 °C může lepidlo změkknout a ztratit přilnavost
- Není vhodné k použití na přímém slunci
- Není vhodné pro vlhké prostředí
- Nepřilepí se ke špinavému, zaprášenému nebo mastnému povrchu
- Pokud chcete použít na čerstvě natřený povrch, počkejte minimálně 7 dní
- Nedoporučuje se používat na holé dřevo nebo porézní nenatřený povrch
- Schopnost udržení zavěšeného předmětu se snižuje, pokud dojde k zátěži dříve než hodinu po lepení